



1. Jezdnia dla ruchu KR 2



nawierzchnia z kostki betonowej



- w-wa ścieralna z kostki betonowej
- podsypka cementowo-piaskowa
- podbudowa pomocnicza — kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechan. lub tłuczeń kamienny III kl. klinowany klinem 4/20 zgodnie z PN-84/S-96023
- warstwa pospółki zagęszczona do $Is=1,0$, wzmacniająca podłoże

• podłoże gruntowe G1



2. Wjazdy do bram



- w-wa ścieralna - kostka betonowa gr. 8 cm, szara
- podsypka cem.-piask. 1:4
- podbudowa z chudego betonu cementowego B6-9 wg PN-S-96013:1997
- warstwa pospółki zagęszczona do $Is=1,0$

podłoże gruntowe G1


3. Chodniki




- kostka betonowa gr. 6 cm, szara
- podsypka cem.-piask. 1:4
- warstwa pospółki zagęszczona do $Is=1,0$

podłoże gruntowe G1

4. Krawężnik betonowy wystający

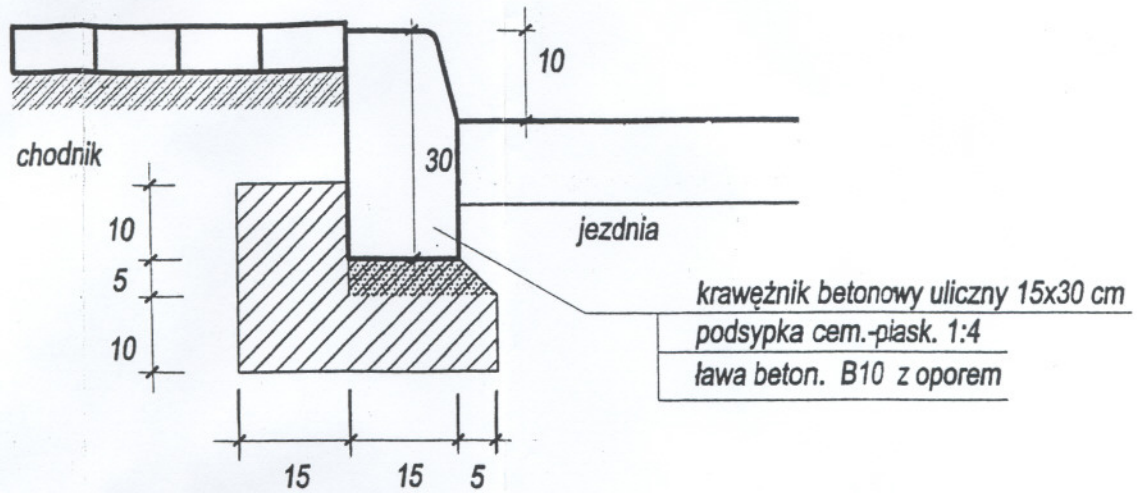

5. Krawężnik betonowy obniżony – najazdowy

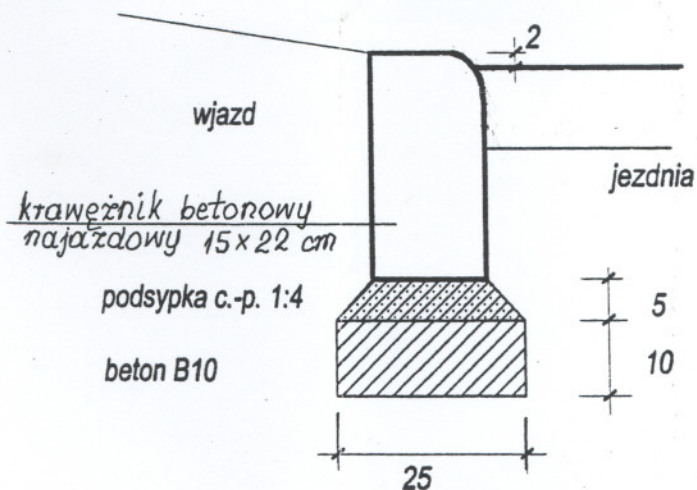

Inwestor:	URZĄD MIASTA RUMI		
Inwestycja:	ULICA RÓWNA W RUMI		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY	Branża:	DROGOWA
		Data:	2007 r.
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Skala:
			1:10
			Nr rys.
			5
Projektował:	techn. H.Kulesz	upr. nr GT-III-630/655/77	
Sprawdził:	mgr inż. I.Buller	upr. nr WZDP-13-m-202/174/66	